


Tuyau flexible multiservice 10 bar 16 mm le m

Référence : P2G10195016

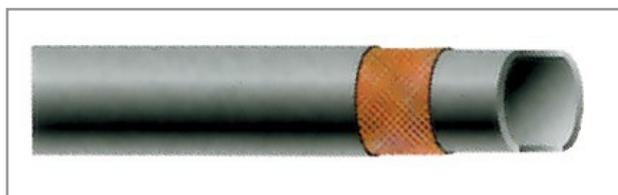

Détails

STRUCTURE DU TUYAU :

Tube : NBR noir lisse conducteur

Renforcement : trame textile

Revêtement : CR/SBR noir résistant à l'abrasion

Coeff : 4/1

Température : - 40°C à + 80°C

Caractéristiques	
Ø Intérieur (mm)	5/8" - 16 mm
Pression de service (bar)	10 bar
Types de produits	FLEXIBLE
Quantité dans conditionnement de vente	1